

WCP3A-x000Sy-xx

Bouton poussoir conventionnel IP67



Caractéristiques

- **Concept unique d'installation "plug & play"**
- **Vitre réarmable en option**
- **Contact sec séparé**
- **Disponible en plusieurs couleurs**
- **Montage apparent**
- **protection IP67**
- **Conforme à la norme EN54-11**

Pendant la phase de configuration, les ponts sont enlevés et le bornier est simplement inséré à l'arrière du bouton-poussoir. Cette méthode permet de garantir la qualité des connexions.

Le WCP3A-x000Sx-xx est équipé d'un contact inverseur unique dont on sélectionne le contact NO ou NF par le choix des bornes sur le connecteur enfichable.

Suivant la version, l'élément de déclenchement est soit flexible (F), soit à briser (G). Lors de l'utilisation d'un élément réarmable, l'activation de celui-ci est indiquée par une bande jaune dans la fenêtre de la vitre. Avec l'ajout d'un couvercle transparent articulé (PS200), le bouton poussoir peut-être protégé contre les utilisations accidentelles. Il est possible d'augmenter la protection en scellant le couvercle (PS056).

Une clé spéciale de test peut être insérée dans le bas de l'élément pour libérer le libérer et relâcher le micro interrupteur d'alarme, permettant ainsi un test fonctionnel du bouton poussoir.

La série WCP est uniquement disponible en apparent. Le boîtier est percé de 3 trous équipés de presse-étoupes pour le passage des câbles.

Général

La série de boutons poussoirs WCP est destinée aux environnements difficiles, où les taux d'humidité et de poussière sont élevés. Elle est étanche et peut donc être utilisée à l'extérieur. Les boutons poussoirs peuvent être servir d'interfaces manuelles d'alarme pour des centraux de détection incendie conventionnels.

Développés pour faciliter leur installation, ces boutons poussoirs sont flexibles et conformes aux dernières normes. Le concept "plug & play" est conçu spécifiquement pour réduire le temps d'installation en employant un bornier amovible. Lors de l'installation initiale, le monteur raccorde les fils sur le bornier avec le pont (P102). Celui-ci fournira la continuité pour les tests.

Données techniques

Références


Electriques

Tension maximum: 30Vdc

Courant maximum: 2A

Schéma de raccordement:

WCP3A-X




Mécaniques

Matériau: PC/ABS

Poids: 240g

Dimensions (mm):

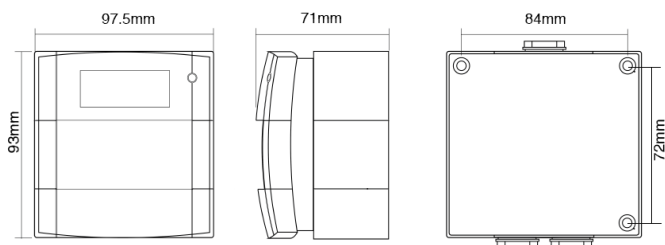

Capacité des bornes: 0,5 à 2,5mm²

Environnementales

Humidité: 0-95% non condensée

Temp. de fonctionnement: -30°C à +70°C

Temp. de stockage: -30°C à +70°C

Degré de protection: IP67

Couleur: Rouge: RAL 3001; Jaune: RAL1006;
Vert: RAL 6016; Blanc: RAL 9010;
Bleu: RAL 5002

Marquage sur l'élément

de déclenchement: Symbole EN54-11 (point & flèches)

Label fonctionnel:

Bouton rouge: Symbole EN54-11 (maison fumante)

Autres couleurs: sans marquage

WCP3A-R470SF-01

Bouton poussoir IP67 rouge avec élément de déclenchement réarmable - marquage EN54-11

WCP3A-R470SG-01

Bouton poussoir IP67 rouge avec élément de déclenchement à briser - marquage EN54-11

Autre couleur:

Remplacer le "R" par la bonne lettre (B=bleu, G=vert, Y=jaune, W=blanc)

Remarque:

Les boutons poussoirs dans les autres couleurs ne sont pas équipés d'un label fonctionnel

Accessoires:

PS200

SC070

MUS 156

G41293

PS230

SC071

KL1x5

Couvercle de protection transparent
paquet de 10 clés de test
Paquet de 10 vitres cassables EN54 Pt.11.

Paquet de 50 vitres cassables EN54 Pt. 11 (avec logo Notifier)

Paquet de 10 vitres réarmables
Paquet de 10 bornes de raccordement

Paquet de 5 ponts de continuité

Honeywell Life Safety

België :
Liège Airport Business Park, B50
B-4460 Grâce-Hollogne
T: +32 (0)4 247.03.00
F: +32 (0)4 247.02.20
W: www.notifier.be
info@notifier.be

Réf. Doc.: DSFR_NOT_WCP3A_0614

Toutes les informations techniques contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent être sujettes à modification sans préavis.

 **NOTIFIER**[®]
by Honeywell