

ENscape KAC

Avertisseurs d'alarme conventionnels - Flash -

Caractéristiques

- Optique améliorée offrant une couverture de lumière supérieure et une faible consommation.
- Flash disponible en rouge et blanc
- Clignotements synchronisés selon EN54-23
- Montage mural ou au plafond
- Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur (jusqu'à IP65)
- Pour une utilisation sur des systèmes de détection incendie et d'intrusion (24V et 12V)
- Certifié selon EN54-23



Général

Aperçu du produit

Le flash conventionnel ENscape possède des LEDs à haute puissance, une optique perfectionnée et une conception de la lentille innovatrice. Tout ceci permet d'offrir une couverture de la lumière omnidirectionnelle extraordinaire, tout en garantissant une faible consommation. Conçu spécialement pour, et certifié selon EN54-23, les flashes ENscape garantissent une qualité excellente, une haute fiabilité et une longue durée de vie.

Installation facile, rapide et flexible

- Le design rond et la couverture de la lumière omnidirectionnelle éliminent le besoin d'aligner et d'orienter le flash
- La base profonde (optionnelle) à plusieurs entrées de câble permet une installation flexible



Un flash universel

- Approprié pour des applications exigeant un montage murale et au plafond.
- Disponible en boîtier rouge ou blanc.
- Une série d'options d'installation et de bases, allant d'applications intérieures jusqu'à des applications exigeant un degré de protection IP65.
- Optimisé pour des systèmes 12V et 24V, donc approprié pour une utilisation sur des systèmes de détection d'incendie et d'intrusion.

Performances excellentes


- Certifié suivant la norme EN54-23, catégories C & W.
- Optique améliorée garantissant une couverture de lumière supérieure en combinaison avec une faible consommation d'énergie.
- Clignotements synchronisés conformément à EN54-3
- Choix de flash blanc ou rouge.
- La fonction « soft-start » réduit les pics de courant durant le démarrage.

Qualité et solidité

- Certifié indépendamment suivant les normes requises:
 - Production: Construction Products Regulation (CPR)
 - Performance du produit: certifié selon EN54-23 C & W
 - Respect de l'environnement: conforme à RoHs et WEEE

Les exigences de la norme EN54-23

Un cube ou un cylindre avec une production lumineuse minimale de 0.4 Lumen/m².

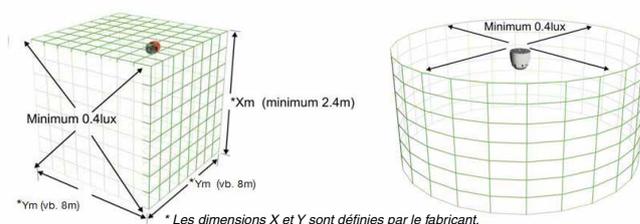

Données techniques

• Mécanique

Couleur du boîtier	rouge / blanc
Bornier (section de câble)	0,5-2,5mm ²
Matériel: lentille:	PC
boîtier:	PC/ABS
Poids:	164g (base à profil bas) 171g (base profonde IP65)


• Environnement

Temp. de fonctionnement:	-25°C à +70°C
Dégré d'humidité relatif:	93% ± 3% (sans condensation)
Dégré de protection:	IP21C - base à profil bas IP65 - base profonde

• Electrique

Tension de fonctionnement EN54-23:	12 à 29VDC
Consommation moyenne:	26mA @ 29VDC

• Dimensions

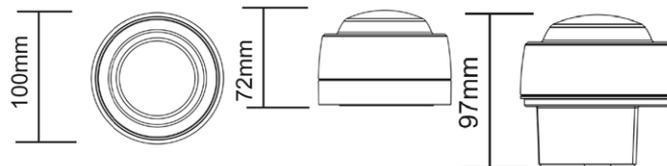

• Raccordement



version standard BeNeLux

• Performances du produit

Flashes ENScape	Montage mural - Classe W	Montage mural - Classe W	Montage au plafond - Classe C	Montage au plafond - Classe C
Couleur du flash	blanc	rouge	blanc	rouge
Code de couverture volumétrique selon EN54-23	W-2,4 - 9,0	W-2,4 - 6,2	C-3-9,5 / C-6-9,5 / C-9-9,5	C-3 - 9,4 / C-6 - 8,2
Hauteur d'installation (X)	2,4m	2,4m	3m / 6m / 9m	3m / 6m
Couverture EN54-23 (Y)	cube YY = 9,0m	cube YY = 6,2m	cylindre Ø = 9,5m	cylindre Ø = 9,4 / 8,6m
Couverture volumétrique EN54-23	194m ³	92m ³	213m ³ / 425m ³ / 638m ³	208m ³ / 348m ³
Fréquence de clignotement	0,5Hz	0,5Hz	0,5Hz	0,5Hz
Plage de tension	12 à 29V	12 à 29V	12 à 29V	12 à 29V
Synchronisation	Automatique au moment du démarrage (dépassé la norme EN54-23)			

Références

• Flashes ENScape

Flashes ENScape EN54-23 W & C	Référence	Couleur du boîtier	Couleur de clignotement	Type de base	Type	Couleur de la lentille	Exemple de référence
CWST		R = rouge	R = rouge	S = profil bas	5= standard BeNeLux	la lentille est toujours transparente	CWST-RR-S5
		W = blanc	W = blanc	W = profonde IP65			CWST-WW-W5

• Accessoires

Bases à profil bas	Bases profondes	Kit d'étanchéité (IP)	Kit de la mise à la terre
CSR - base à profil bas rouge, 5 pcs	CWR - base profonde IP65 rouge, 5 pcs	PS189 - joint d'étanchéité pour base profonde, 5 pcs	SC076 - bande de mise à la terre, 5 pcs
CSW - base à profil bas blanc, 5 pcs	CWW - base profonde IP65 blanc, 5 pcs	PS188 - joint O (IP65) pour base profonde, 5 pcs	

Honeywell Life Safety

Belgique:
Liège Airport Business Park, B50
B-4460 Grâce-Hollogne
T: +32 (0)4 247.03.00
F: +32 (0)4 247.02.20
W: www.notifier.be
info@notifier.be

Réf. Doc.: DSFR_NOT_ENSCAPE_STR_0514

Toutes les informations techniques contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent être sujettes à modification sans préavis.

 **NOTIFIER**[®]
by Honeywell