

## OvaLED NM ST LED 230V 1h

### Application

L'OvaLED est un éclairage de secours non maintenu élégant et fonctionnel pour montage intérieur.

Ce luminaire à pour but d'indiquer le chemin d'évacuation.

L'OvaLED convient parfaitement pour, par exemple, des immeubles de bureaux, des cinémas, des hôtels, des centres commerciaux, des cafés ou des restaurants.

Le luminaire est conçu pour les nouvelles constructions ou pour la rénovation des installations existantes.

L'armature peut être montée facilement au mur ou au plafond, en apparent ou en encastré.




## CARACTÉRISTIQUES

- Eclairage de chemin d'évacuation basé sur la technologie LED
- Armature pour montage apparent
- Livré comme luminaire autonome/ auto test
- Installation et entretien faciles
- Conception élégante et moderne


# OvaLED NM ST LED 230V 1h Données techniques

Table de distance - Sortie de secours						
La table de distance est basée sur les paramètres suivants:	Hauteur de montage (m)					
		Facteur d'entretien: 0,80 Facteur d'éclairage de secours: 1,00 Illumination min. sur la ligne centrale: 1,00 lx Illumination min. sur la moitié de la largeur du chemin d'évacuation: 0.50lx Régularité max. sur la ligne centrale: 40 : 1 Largeur du chemin d'évacuation: 2,00 m	2,00	3,46	9,31	5,78
	2,50	4,33	11,63	5,68	2,60	0,53
	3,00	4,99	12,58	6,76	2,25	0,58
	3,50	5,60	12,25	6,71	1,62	0,55
	4,00	6,16	13,56	7,31	1,66	0,56
	5,00	7,07	15,99	8,34	1,70	0,61
	6,00	7,89	18,30	9,15	1,79	0,73

## Schéma de diffusion de lumière

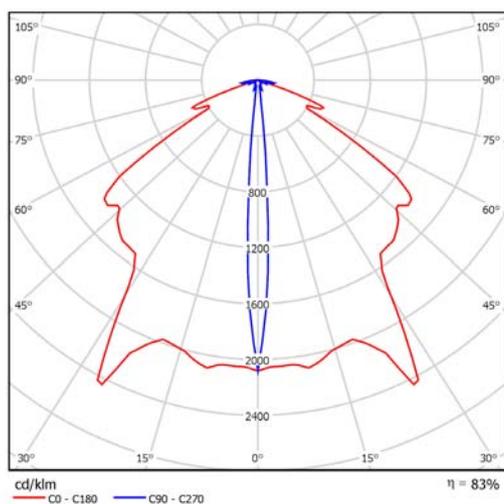

## Dimensions (mm)

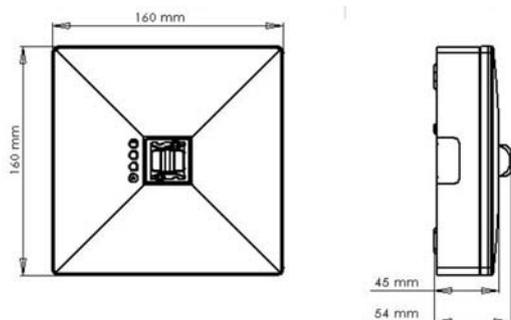

## ELECTRIQUES

TENSION DE SORTIE	220-240V, 50-60Hz
COURANT DE SORTIE	5VA/4W
AUTONOMIE DE LA BATTERIE	1 heure
BATTERIE	NiMH 4.8V/1.2Ah
PROTECTION DE LA BATTERIE	Contre les surcharges et les décharges excessives

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	5 - +40°C
HUMIDITÉ RELATIVE	0-95%

## MÉCANIQUE

MATÉRIAUX	Bay blend FR3010
DIMENSIONS	160 x 160 x 55 mm
POIDS	640g
COULEUR	Blanc
SOURCE LUMINEUSE	1 LED blanche
DURÉE DE VIE (SOURCE LUMINEUSE)	>50 000 heures
LUMEN PRODUIT	156lm (mode secours)
CLASSIFICATION IP	IP 20
APPROBATIONS	60598-1, 60598-2-22
INSTALLATION	
MÉTHODE DE MONTAGE	Support pour montage au plafond et mural inclus
RÉFÉRENCES	
290150	OvaLED NM ST LED 230V, autonomie 1h. Pour montage apparent.
ACCESSOIRES	
2925024	Batterie NiMH 4.8 V / 1.2 Ah. Autonomie 1h.

## Honeywell Security and Fire

Liege Airport  
Business Park, B50  
B-4460 Grâce-Hollogne  
T: +32 (0)4 247 03 00  
F: +32 (0)4 247 02 20  
www.honeywell.com

Burgemeester  
Burgerslaan 40  
NL-5245 NH Rosmalen  
T: +31 (0)73 6273 273

Toutes les informations techniques contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent être sujettes à modification sans préavis.

HON\_OVALED\_1702\_FR | Février 2017  
© 2016 Honeywell International Inc.

**Honeywell**