

NS4 Sirènes pour montage mural

Caractéristiques

- Max. 96dB (A)
- Réglage du volume par seuils
- Sirène pour montage mural
- Construction robuste
- Version IP44, IP55 ou IP66
- Entrée et sortie simple des câbles
- conforme à la norme EN54-3

Général

La série de sirènes conventionnelles NS4 combine une construction robuste et une grande efficacité acoustique. Ces sirènes offrent, pour une faible consommation, un niveau sonore élevé et une large diffusion sonore, pour une bonne audibilité dans tous les sens. Ces sirènes sont appropriées pour de nombreuses applications, allant des bureaux aux hôtels en passant par des bâtiments industriels et des hôpitaux.

L'électronique permet à l'utilisateur de choisir entre 4 tonalités continues ou pulsées, parmi lesquelles le « slow whoop », avec un réglage du volume par seuils. Les sirènes NS4 sont disponibles en deux couleurs (rouge et blanc).

Les sirènes s'adaptent aisément à leur environnement grâce à une gamme de bases complète: NBL (IP44), NBS (IP55) et NBS (IP66).






Données techniques

Electrique

Tension:	9-33VDC
Consommation en courant:	9mA à 24VDC (800Hz, ton continue)
Niveau sonore:	Max. 96dB(A) ±3dB à 1m, 24VDC


Mécanique

Matériel:	ABS
Classification inflammabilité:	UL94-HB
Couleur:	rouge ou blanc
Temp. de fonctionnement:	-30°C à +70°C
Degré d'humidité relatif:	93% à 55°C (base NBD)
Degré de protection:	IP44 avec base NBD IP55 avec base NBL IP66 avec base NBS
Bornes de raccordement:	max. 2.5mm ²
Dimensions:	



Références

NS4/R	sirène conventionnelle standard, 4 tonalités – rouge
NBL/R	base à profil bas (IP44) – rouge
NBD/R	base profonde (IP55) – rouge
NBS/R	base profonde avec joint d'étanchéité - rouge
NS4/W	sirène conventionnelle standard, 4 tonalités – blanche
NBL/W	base à profil bas (IP44) – blanche
NBD/W	base profonde (IP55) – blanche
NBS/W	base profonde avec joint d'étanchéité - blanche

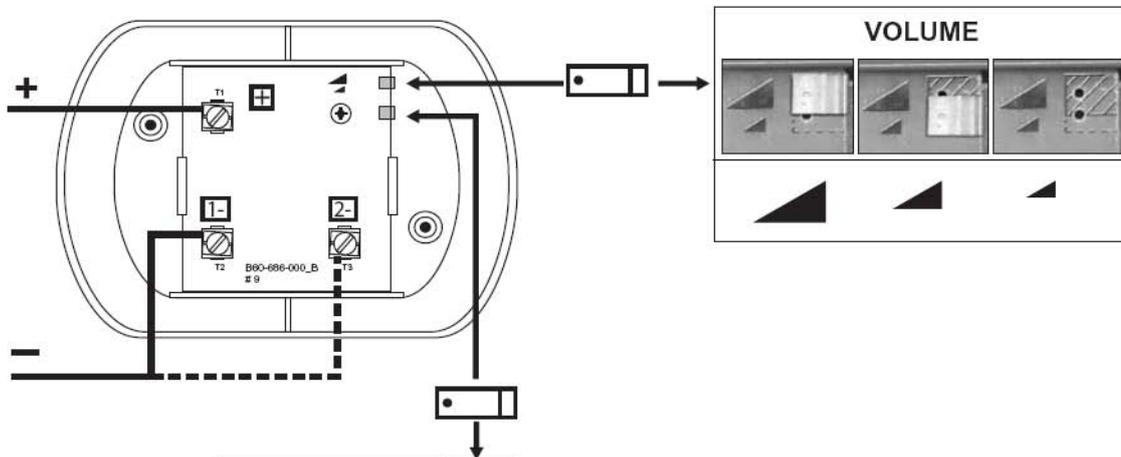

CONNECTION TERMINALS			LINK	TONE	
+	1-	2-	⊗		
✓	✓		✓	—	800Hz continuous
✓		✓	✓	⎓	800Hz/1000Hz alternating
✓	✓			—	500Hz/1200Hz slow whoop
✓		✓		⎓	800Hz DIN tone

HONEYWELL LIFE SAFETY SA

Belgium Office:
Avenue de l'Expansion 16 D
B-4432 Alleur
Belgium
T: +32 (0)4 247.03.00
F: +32 (0)4 247.02.20
W: www.notifier.be
info@notifier.be

Réf. Doc.: DSFR_NOT_NS4_0211

Toutes les informations techniques contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent être sujettes à modification sans préavis.

 **NOTIFIER**[®]
by Honeywell